

T S4/5/1

4/5/1

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2005 Thomson Derwent. All rts. reserv.

013608276

WPI Acc No: 2001-092484/200111

XRPX Acc No: N01-069981

**Electronic storage device for guaranteeing originality of electronic data
varies level of access based on if data are original data or not**

Patent Assignee: RICOH KK (RICO)

Inventor: KANAI Y; YACHIDA M

Number of Countries: 002 Number of Patents: 007

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
DE 10024753	A1	20001221	DE 1024753	A	20000519	200111 B
JP 2000339223	A	20001208	JP 99145340	A	19990525	200113
JP 2001005728	A	20010112	JP 99173371	A	19990618	200118
JP 2001147898	A	20010529	JP 99328802	A	19991118	200136
JP 2001154577	A	20010608	JP 99338741	A	19991129	200138
JP 2001209582	A	20010803	JP 200015092	A	20000124	200150
JP 2001209581	A	20010803	JP 200015091	A	20000124	200150

Priority Applications (No Type Date): JP 200015092 A 20000124; JP 99145340
A 19990525; JP 99173371 A 19990618; JP 99328802 A 19991118; JP 99338741 A
19991129; JP 200015091 A 20000124

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
DE 10024753	A1	159		G06F-012/14	
JP 2000339223	A	29		G06F-012/14	
JP 2001005728	A	46		G06F-012/14	
JP 2001147898	A	11		G06F-015/00	
JP 2001154577	A	12		G09C-001/00	
JP 2001209582	A	18		G06F-012/14	
JP 2001209581	A	16		G06F-012/14	

Abstract (Basic): DE 10024753 A1

NOVELTY - The storage device includes a storage unit which stores electronic data consisting of a number of content files as a single original in an identifiable state. An access unit controls the access to the original electronic data at a level which is different from the level of access to non-original electronic data. The storage unit stores tamper detection information as original information corresponding to the electronic data.

DETAILED DESCRIPTION - The storage device may include a tamper detection information computing device which receives a request to re-store the electronic data as a single original using an encryption key to compute tamper detection information for each of the content files. A second tamper detection information computing device uses the encryption key to compute second temper detection information for edition management information. **INDEPENDENT CLAIMS** are included for an electronic storage device, an authorization verification system, an electronic storage method, an authorization verification method, damage recovery method and a storage medium for storing a program in a computer.

USE - For originality-guarantee electronic preservation systems using large-capacity storage media.

ADVANTAGE - Allows the originality of a combined document comprising multiple files to be guaranteed.

pp; 159 DwgNo 0/74

Title Terms: ELECTRONIC; STORAGE; DEVICE; GUARANTEE; ELECTRONIC; DATA; VARY
; LEVEL; ACCESS; BASED; DATA; ORIGINAL; DATA

Derwent Class: P85; T01

International Patent Class (Main): G06F-012/14; G06F-015/00

International Patent Class (Additional): G06F-003/06; G06F-009/06;
G06F-012/00; G06F-012/16; G06F-017/30; G06F-017/60; G09C-001/00

File Segment: EPI; EngPI

?

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-147898

(P2001-147898A)

(43)公開日 平成13年 5月29日 (2001.5.29)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テマコード [*] (参考)
G 0 6 F 15/00	3 3 0	G 0 6 F 15/00	3 3 0 Z 5 B 0 1 7
9/06	5 5 0	9/06	5 5 0 B 5 B 0 7 6
12/14	3 1 0	12/14	3 1 0 Z 5 B 0 8 5

審査請求 未請求 請求項の数13 O L (全 11 頁)

(21)出願番号 特願平11-328802

(22)出願日 平成11年11月18日(1999.11.18)

(71)出願人 000006747

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(72)発明者 金井 洋一

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式
会社リコー内

(72)発明者 谷内田 益義

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式
会社リコー内

(74)代理人 100079843

弁理士 高野 明近 (外2名)


最終頁に続く

(54)【発明の名称】 原本性保証電子保存方法、装置及びコンピュータ読み取り可能な記録媒体

(57)【要約】

【課題】 複合文書を原本性を保証した形で保存する装置において、文書の更新、参照の手続の煩雑さを解消する。

【解決手段】 外部より新規に作成する原本の複数のコンテンツファイルを受け取ると、コンテンツファイルハッシュ値を計算する(S5)。新しい原本識別番号、日時情報、コンテンツファイル情報を元にしたデータ属性情報のハッシュ値を計算し記録する(S8)。この原本のアクセスログのハッシュ値を計算し記録する(S10)。コンテンツファイルハッシュ値、データ属性情報ハッシュ値、アクセスログハッシュ値を合わせたハッシュコレクションを元にハッシュ値を計算して暗号化してハッシュファイルMACとする(S11)。ハッシュコレクションとハッシュファイルMACを合わせて大容量記憶媒体に記録する(S12)。原本識別番号、原本属性、作成日時情報、ハッシュファイルMACを合わせた保存データリストエントリを作成、追加して(S13)処理を終了する。

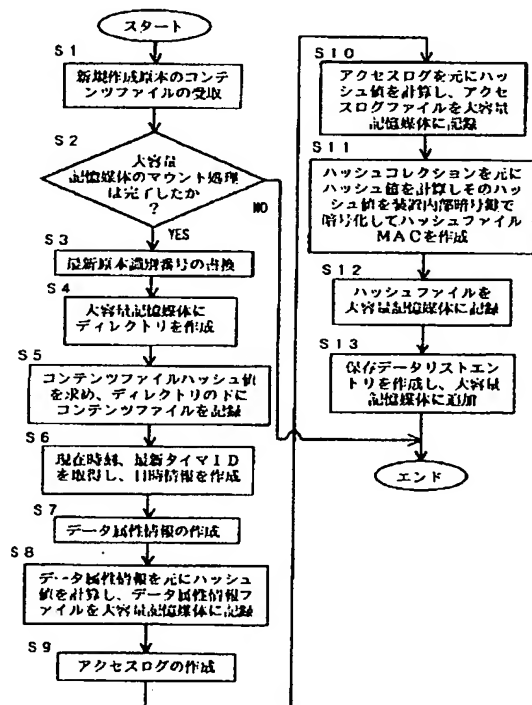

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 記憶媒体に記憶した電子データの原本性を保証する原本性保証電子保存方法において、外部から保存装置のプログラム終了要求を受け取ると、該保存装置の内部記憶媒体に記録されている内部管理情報をすべて読み出し、該読み出した内部管理情報を、前記保存装置内のマスター暗号鍵により暗号化し、該暗号化した前記内部管理情報を前記内部記憶媒体に記録し、プログラムを終了する、プログラム終了方法を含むことを特徴とする原本性保証電子保存方法。

【請求項 2】 記憶媒体に記憶した電子データの原本性を保証する原本性保証電子保存方法において、外部から保存装置のプログラム終了要求を受け取ると、該保存装置の内部記憶媒体に記録されている、電子データの改ざん検知情報を算定するための装置暗号鍵及び該装置暗号鍵に対応する装置復号鍵を読み出し、前記保存装置内のマスター暗号鍵により前記装置暗号鍵及び装置復号鍵を暗号化し、該暗号化した装置暗号鍵及び装置復号鍵を前記内部記憶媒体に記録し、プログラムを終了する、プログラム終了方法を含むことを特徴とする原本性保証電子保存方法。

【請求項 3】 請求項 1 又は 2 に記載の原本性保証電子保存方法において、前記マスター暗号鍵は、前記プログラム内に保持されていることを特徴とする原本性保証電子保存方法。

【請求項 4】 請求項 1 又は 2 に記載の原本性保証電子保存方法において、前記マスター暗号鍵は、前記保存装置にハードウェアで記憶されていることを特徴とする原本性保証電子保存方法。

【請求項 5】 記憶媒体に記憶した電子データの原本性を保証する原本性保証電子保存方法において、保存装置のプログラムが起動されると、該保存装置の内部記憶媒体に記録されている、マスター暗号鍵により暗号化された内部管理情報を読み出し、該マスター暗号鍵に対応するマスター復号鍵により、該暗号化された内部管理情報を復号し、該復号された内部管理情報を該内部記憶媒体に記録する、プログラム起動方法を含むことを特徴とする原本性保証電子保存方法。

【請求項 6】 記憶媒体に記憶した電子データの原本性を保証する原本性保証電子保存方法において、保存装置のプログラムが起動されると、該保存装置の内部記憶媒体に記録されている、マスター暗号鍵により暗号化された、電子データの改ざん検知情報を算定するための装置暗号鍵及び該装置暗号鍵に対応する装置復号鍵を読み出し、

前記マスター暗号鍵に対応するマスター復号鍵により該暗号化された装置暗号鍵を復号し、装置暗号鍵とし、前記マスター復号鍵により該暗号化された装置復号鍵を復号し、装置復号鍵とし、該復号した装置暗号鍵及び装置復号鍵を前記内部記憶媒体に記録し、

該内部記憶媒体に記録されている、前記記憶媒体を認証するための媒体認証コードリストを読み出し、

10 該媒体認証コードリストとともに記録されている改ざん検知コードを読み出し、

該改ざん検知コードと前記装置復号鍵を用いて該媒体認証コードリストの改ざんを検出する、

プログラム起動方法を含むことを特徴とする原本性保証電子保存方法。

【請求項 7】 請求項 5 又は 6 に記載の原本性保証電子保存方法において、前記マスター暗号鍵及びマスター復号鍵は、前記プログラム内に保持されていることを特徴とする原本性保証電子保存方法。

20 【請求項 8】 請求項 5 又は 6 に記載の原本性保証電子保存方法において、前記マスター暗号鍵及びマスター復号鍵は、前記保存装置にハードウェアで記憶されていることを特徴とする原本性保証電子保存方法。

【請求項 9】 記憶媒体に記憶した電子データの原本性を保証する原本性保証電子保存方法において、保存装置に前記記憶媒体がマウントされると、該記憶媒体に記録されている、該記憶媒体を識別するための媒体識別番号を読み出し、

30 該記憶媒体の保存データリストファイルとともに記録されている改ざん検知コード (1) を読み出し、

前記保存装置の内部記憶媒体に記録されている、前記記憶媒体を認証するための媒体認証コードリストを読み出し、

該媒体認証コードリストから前記媒体識別番号に該当する媒体認証コードエントリを取り出し、

該媒体認証コードエントリにある改ざん検知コードが前記改ざん検知コード (1) と一致するかどうか検証し、一致しなかった場合には、

マウントを解除し、

一致した場合には、

40 前記記憶媒体から前記保存データリストファイルを読み出し、

前記改ざん検知コード (1) と装置復号鍵を用いて該保存データリストファイルの改ざんを検出し、

改ざんが検出された場合にはマウントを解除し、

改ざんが検出されなかった場合にはマウントする、

記憶媒体マウント方法を含むことを特徴とする原本性保証電子保存方法。

【請求項 10】 記憶媒体に記憶した電子データの原本性を保証する原本性保証電子保存方法において、

50 外部から複数のコンテンツファイルの一つの原本として

新規に保存する要求を受け取ると、
 すでに前記記憶媒体がマウントされていない場合には、
 エラーを返して終了し、
 前記記憶媒体がマウントされている場合には、
 新しい原本に対応する属性情報を作成し、
 該属性情報と受け取った複数のコンテンツファイルそれぞれについてハッシュ値を計算し、
 該計算した複数のハッシュ値をまとめたハッシュリストを作成し、
 保存装置内部に記憶している装置暗号鍵を用いて該ハッシュリストに対して改ざん検知コード(1)を計算し、
 前記属性情報と複数のコンテンツファイルと該ハッシュリストと改ざん検知コード(1)を前記保存装置の前記記憶媒体に保存し、
 該改ざん検知コード(1)を含む保存データエントリを作成し、
 前記記憶媒体の保存データリストに該保存データエントリを追加し、
 前記装置暗号鍵を用いて該保存データリストに対して改ざん検知コード(2)を計算し、
 該改ざん検知コード(2)を該保存データリストとともに前記記憶媒体に記録し、
 該改ざん検知コード(2)を含む媒体認証コードエントリを作成し、
 前記保存装置の内部記憶媒体にある、前記記憶媒体を認証するための媒体認証コードリストに該媒体認証コードエントリを追加し、
 前記装置暗号鍵を用いて該媒体認証コードリストに対して改ざん検知コード(3)を計算し、
 該改ざん検知コード(3)を該媒体認証コードリストとともに前記内部記憶媒体に記録する、
 原本を新規に保存するための方法を含むことを特徴とする原本性保証電子保存方法。
 【請求項11】 記憶媒体に記憶した電子データの原本性を保証する原本性保証電子保存方法において、
 外部から保存装置に保存されている原本である電子データのコンテンツ読み出し要求を受け取ると、
 すでに前記記憶媒体がマウントされていない場合には、
 エラーを返して終了し、
 前記記憶媒体がマウントされている場合には、
 該記憶媒体から保存データリストファイルを読み出し、
 該保存データリストファイルから、外部から指定された原本に該当する保存データエントリを取得し、
 該保存データエントリにある改ざん検知コード(1)を取り出し、
 前記外部から指定された原本に該当する電子データとともに前記記憶媒体に記録されているハッシュリストを読み出し、
 該ハッシュリストに付与されている改ざん検知コード(2)を取り出し、

該改ざん検知コード(2)と前記改ざん検知コード(1)を比較し、同じ値でなければ該コンテンツ読み出し要求に対してエラーを返して終了し、同じ値であれば、該改ざん検知コード(2)と装置復号鍵を用いて該ハッシュリストの改ざんを検出し、
 改ざんが検出された場合には前記コンテンツ読み出し要求に対してエラーを返して終了し、改ざんが検出されない場合には前記外部から指定されたコンテンツデータを前記記憶媒体から読み出し、
 10 該読み出した該コンテンツデータに該当するハッシュ値(1)を前記ハッシュリストから取得し、
 該コンテンツデータに対してハッシュ値(2)を計算し、
 該ハッシュ値(2)と前記ハッシュ値(1)を比較し、
 同じ値でなければ前記コンテンツ読み出し要求に対してエラーを返して終了し、同じ値であれば、該コンテンツデータを該コンテンツ読み出し要求に対して返して終了する、
 原本を参照するための方法を含むことを特徴とする原本性保証電子保存方法。
 20 【請求項12】 記憶媒体に記憶した電子データの原本性を保証する原本性保証電子保存装置において、
 電子データを保存する記憶媒体と、
 ネットワークを介して外部との通信を行うためのインターフェースである通信ポートと、
 各種プログラムを実行するのに必要となるパラメータを記憶する内部記憶媒体と、
 各種プログラムを格納するプログラム格納媒体と、
 30 該プログラム格納媒体に格納された各種プログラムを読み出して実行するプロセッサとを有し、
 前記プログラム格納媒体に請求項1乃至11のいずれか1に記載の機能を有するプログラムを格納していることを特徴とする原本性保証電子保存装置。
 【請求項13】 請求項1乃至11のいずれか1に記載の原本性保証電子保存方法を実行させるための、或いは、請求項12に記載の原本性保証電子保存装置として機能させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
 【発明の詳細な説明】
 40 【0001】
 【発明の属する技術分野】本発明は、所定の記憶部に記憶した電子データの原本性を保証する原本性保証電子保存方法、装置及び記録媒体に関し、より詳細には、複数のファイルから形成される複合文書の原本性を効率よく保証することができる原本性保証電子保存方法、装置及び記録媒体に関する。
 【0002】
 【従来の技術】社会の高度情報化が進展するにつれ、従来は紙で保存が義務付けられていた書類も、電子的な保存できるようにすることが求められている。しかし、電

子文書は紙文書に比較して、痕跡を残さない改ざんが可能、不可視である、長期保存性が劣る、といった問題があるため、これらの問題が解決されなければ電子文書のまま原本として保存することは法的に許可されないという状況にある。

【0003】この問題解決には3つのアプローチ、技術的解決（情報システム技術を駆使した解決）、組織的解決（運用規約を定め、組織的な運用による解決）、制度的解決（不正行為を法律で禁止するなど、社会システムによる解決）、がある。これら3つのアプローチを組み合わせることで問題を解決することになる。しかし、制度的な解決がなされるには時間がかかる上に、情報システムにおいては法律違反をしたことを突き止めるのが難しいという問題がある。また、組織的な解決の場合、その組織内での運用に不正がなかったことを証明することは難しいという問題がある。

【0004】このような状況に対して、（特）情報処理振興事業協会では、創造的ソフトウェア育成事業の一環として平成9年度に「原本性保証電子保存システムの開発」プロジェクトを実施し、電子文書を原本として保存するための技術的解決手段を開発した。そのプロジェクトで開発された保存システムでは、電子文書の真正性、見読性、保存性を紙文書と同等のレベルで確保することを可能としている。

【0005】真正性の確保としては、電子データが改ざんされた場合にはそれを検知することが可能にしており、さらにアクセスした履歴が残るようにしている。また、紙文書が原本とコピーを区別することができるように、電子データに対しても原本とそのコピーを区別することを可能にしている。そのことにより、どの電子データを保存義務のあるものとして取り扱っているのか明確にしている。注意しなければならないのはこの原本とコピーを区別する技術はコピープロテクトの技術や、著作権保護の技術とは異なるということである。原本である電子データの内容をどれだけコピーしても問題はないが、コピーはあくまでコピーとして扱われ、原本がどれであるか不明確になることを防いでいる技術である。

【0006】見読性の確保については、保存装置と外部とのプロトコルを標準化し、そのプロトコルを通して確実に保存されている電子データが読み出せるようにしている。

【0007】保存性の確保については、保存媒体にハードディスク等に比べて長期保存が可能な光ディスクを採用することを可能としており、その保存媒体が外部に取り出された際に、その媒体に対して不正な処理を施した場合にはそれを検知できるよう、処理している。

【0008】この保存システムにより、電子データを原本として保存することが可能となり、電子データの証拠能力（証明力）を高めることが可能となっている。

【0009】原本性保証電子保存方法及び装置の従来技

術としては、特願平11-090212号「原本性保証電子保存方法及び装置」、特願平11-145340号「原本性保証電子保存方法およびその方法をコンピュータに実行させるプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」、特開平10-283262号公報「ファイルシステムおよびプログラム記憶媒体」、小尾他：原本性保証電子保存システムの開発—基本機能の実現—, Medical Imaging Technology, Vol. 16, No. 4, Proceedings of JAMIT Annual Meeting' 98 (1998)、金井他：原本性保証電子保存システムの開発—システムの構築—, Medical Imaging Technology, Vol. 16, No. 4, Proceedings of JAMIT Annual Meeting' 98 (1998)、国分他：原本性保証電子保存システムの開発、(特)情報処理振興事業協会発行 創造的ソフトウェア育成事業及びエレクトロニック・コマース推進事業 最終成果発表会論文集 創造的ソフトウェア育成事業編(1998)、金井：原本性保証電子保存システムについて, Vol. 34, No. 8, 行政&ADP (1998)、がある。

【0010】これらの技術を利用することで、電子データの原本性を保証することが可能となる。これにより、従来は紙による保存が法律上義務付けられていた原本書類が、電子データのまま原本として保存可能となり、高度情報化社会の推進に寄与することで社会全体の生産性が向上することが期待できる。

【0011】

【発明が解決しようとする課題】これまでに開示されてきたこれらの従来技術は、どれも原本となる電子文書が一つのファイルであることを想定している。しかし、近年のWWW技術の普及により、HTML, XML, SGMLに見られるように電子文書は複数のファイルで構成される（以下、そのように複数のファイルで構成される電子文書を、「複合文書」と呼ぶ）ことが多くなってきている。そのような複合文書を、原本性を保証した形で保存するためには、従来開示されている技術を利用する場合には、それら複数のファイルを一つのファイルにまとめてから原本性保証電子保存装置に保存するか、各ファイルをそれぞれ別々の原本として原本性保証電子保存装置に保存するという方法を探らざるを得なかった。

【0012】しかし前者の場合、どこからどこまでが最初のファイルとなるデータに相当し、どこからどこまでが次のファイルとなるデータに相当する、といったことを、原本性保証電子保存装置を利用する外部アプリケーションプログラムが管理し、記録しなければならないという面倒があった。さらに、原本性保証電子保存装置によってCD-R等のリムーバブルメディアに原本データを記録した場合、そのリムーバブルメディアを他の一般的なCD-Rドライブ等のドライブ装置にマウントした場合にも内容が読み出せた方が原本データの見読性を高められることになる。しかし、一つの原本として扱うた

めに一つの塊にまとめられたデータは、特殊なフォーマットとなってしまう、外部アプリケーションとして取り扱いにくいという問題があった。

【0013】また、後者の場合、保存された各原本はもともと一つの文書を構成していた要素であるにも関わらず、それら各原本の関係が不明確になってしまう、それぞれ別々に管理され、編集されてしまうという問題があった。

【0014】上記の問題を解決するために、特願平11-173371号「原本性保証電子保存装置、原本性保証電子保存方法およびその方法をコンピュータに実行させるプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」では、複数のファイルで構成される複合文書を一つの原本データとして管理する機能を持ち、その原本データの原本性を保証することが可能な原本性保証電子保存方法及び装置が提供されている。

【0015】しかしながら、特願平11-173371号の発明においては、コンテンツごと、バージョンごとのハッシュ値の管理が複雑であるため、文書の更新・参照の手続きが煩雑になる傾向がある。

【0016】本発明は、上述のごとき実情に鑑みてなされたものであり、複数のファイルで構成される複合文書を一つの原本データとして管理する機能を持ち、その原本データの原本性を保証することが可能な原本性保証電子保存方法、装置及び記録媒体において、文書のハッシュ値の管理を簡潔にすることを目的としたものである。また、本発明は、文書の更新、参照の手続きの煩雑さを解消すること、保存装置のプログラム起動、終了の処理についても安全性を高めるような処理方法、装置及び記録媒体を提供することをその目的とする。

【0017】

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、記憶媒体に記憶した電子データの原本性を保証する原本性保証電子保存方法において、外部から保存装置のプログラム終了要求を受け取ると、該保存装置の内部記憶媒体に記録されている内部管理情報をすべて読み出し、該読み出した内部管理情報を、前記保存装置内のマスター暗号鍵により暗号化し、該暗号化した前記内部管理情報を前記内部記憶媒体に記録し、プログラムを終了する、プログラム終了方法を含むことを特徴としたものである。

【0018】請求項2の発明は、記憶媒体に記憶した電子データの原本性を保証する原本性保証電子保存方法において、外部から保存装置のプログラム終了要求を受け取ると、該保存装置の内部記憶媒体に記録されている、電子データの改ざん検知情報を算定するための装置暗号鍵及び該装置暗号鍵に対応する装置復号鍵を読み出し、前記保存装置内のマスター暗号鍵により前記装置暗号鍵及び装置復号鍵を暗号化し、該暗号化した装置暗号鍵及び装置復号鍵を前記内部記憶媒体に記録し、プログラムを終了する、プログラム終了方法を含むことを特徴とし

たものである。

【0019】請求項3の発明は、請求項1又は2に記載の原本性保証電子保存方法において、前記マスター暗号鍵は、前記プログラム内に保持されていることを特徴としたものである。

【0020】請求項4の発明は、請求項1又は2に記載の原本性保証電子保存方法において、前記マスター暗号鍵は、前記保存装置にハードウェアで記憶されていることを特徴としたものである。

10 【0021】請求項5の発明は、記憶媒体に記憶した電子データの原本性を保証する原本性保証電子保存方法において、保存装置のプログラムが起動されると、該保存装置の内部記憶媒体に記録されている、マスター暗号鍵により暗号化された内部管理情報を読み出し、該マスター暗号鍵に対応するマスター復号鍵により、該暗号化された内部管理情報を復号し、該復号された内部管理情報を該内部記憶媒体に記録する、プログラム起動方法を含むことを特徴としたものである。

20 【0022】請求項6の発明は、記憶媒体に記憶した電子データの原本性を保証する原本性保証電子保存方法において、保存装置のプログラムが起動されると、該保存装置の内部記憶媒体に記録されている、マスター暗号鍵により暗号化された、電子データの改ざん検知情報を算定するための装置暗号鍵及び該装置暗号鍵に対応する装置復号鍵を読み出し、前記マスター暗号鍵に対応するマスター復号鍵により該暗号化された装置暗号鍵を復号し、装置暗号鍵とし、前記マスター復号鍵により該暗号化された装置復号鍵を復号し、装置復号鍵とし、該復号した装置暗号鍵及び装置復号鍵を前記内部記憶媒体に記録し、該内部記憶媒体に記録されている、前記記憶媒体を認証するための媒体認証コードリストを読み出し、該媒体認証コードリストとともに記録されている改ざん検知コードを読み出し、該改ざん検知コードと前記装置復号鍵を用いて該媒体認証コードリストの改ざんを検出する、プログラム起動方法を含むことを特徴としたものである。

30 【0023】請求項7の発明は、請求項5又は6に記載の原本性保証電子保存方法において、前記マスター暗号鍵及びマスター復号鍵は、前記プログラム内に保持されていることを特徴としたものである。

40 【0024】請求項8の発明は、請求項5又は6に記載の原本性保証電子保存方法において、前記マスター暗号鍵及びマスター復号鍵は、前記保存装置にハードウェアで記憶されていることを特徴としたものである。

50 【0025】請求項9の発明は、記憶媒体に記憶した電子データの原本性を保証する原本性保証電子保存方法において、保存装置に前記記憶媒体がマウントされると、該記憶媒体に記録されている、該記憶媒体を識別するための媒体識別番号を読み出し、該記憶媒体の保存データリストファイルとともに記録されている改ざん検知コー

ド(1)を読み出し、前記保存装置の内部記憶媒体に記録されている、前記記憶媒体を認証するための媒体認証コードリストを読み出し、該媒体認証コードリストから前記媒体識別番号に該当する媒体認証コードエントリを取り出し、該媒体認証コードエントリにある改ざん検知コードが前記改ざん検知コード(1)と一致するかどうか検証し、一致しなかった場合には、マウントを解除し、一致した場合には、前記記憶媒体から前記保存データリストファイルを読み出し、前記改ざん検知コード

(1)と装置復号鍵を用いて該保存データリストファイルの改ざんを検出し、改ざんが検出された場合にはマウントを解除し、改ざんが検出されなかった場合にはマウントする、記憶媒体マウント方法を含むことを特徴としたものである。

【0026】請求項10の発明は、記憶媒体に記憶した電子データの原本性を保証する原本性保証電子保存方法において、外部から複数のコンテンツファイルの一つの原本として新規に保存する要求を受け取ると、すでに前記記憶媒体がマウントされていない場合には、エラーを返して終了し、前記記憶媒体がマウントされている場合には、新しい原本に対応する属性情報を作成し、該属性情報と受け取った複数のコンテンツファイルそれぞれについてハッシュ値(圧縮コード)を計算し、該計算した複数のハッシュ値をまとめたハッシュリストを作成し、保存装置内部に記憶している装置暗号鍵を用いて該ハッシュリストに対して改ざん検知コード(1)を計算し、前記属性情報と複数のコンテンツファイルと該ハッシュリストと改ざん検知コード(1)を前記保存装置の前記記憶媒体に保存し、該改ざん検知コード(1)を含む保存データエントリを作成し、前記記憶媒体の保存データリストに該保存データエントリを追加し、前記装置暗号鍵を用いて該保存データリストに対して改ざん検知コード(2)を計算し、該改ざん検知コード(2)を該保存データリストとともに前記記憶媒体に記録し、該改ざん検知コード(2)を含む媒体認証コードエントリを作成し、前記保存装置の内部記憶媒体にある、前記記憶媒体を認証するための媒体認証コードリストに該媒体認証コードエントリを追加し、前記装置暗号鍵を用いて該媒体認証コードリストに対して改ざん検知コード(3)を計算し、該改ざん検知コード(3)を該媒体認証コードリストとともに前記内部記憶媒体に記録する、原本を新規に保存するための方法を含むことを特徴としたものである。

【0027】請求項11の発明は、記憶媒体に記憶した電子データの原本性を保証する原本性保証電子保存方法において、外部から保存装置に保存されている原本である電子データのコンテンツ読み出し要求を受け取ると、すでに前記記憶媒体がマウントされていない場合には、エラーを返して終了し、前記記憶媒体がマウントされている場合には、該記憶媒体から保存データリストファ

イルを読み出し、該保存データリストファイルから、外部から指定された原本に該当する保存データエントリを取得し、該保存データエントリにある改ざん検知コード

(1)を取り出し、前記外部から指定された原本に該当する電子データとともに前記記憶媒体に記録されているハッシュリストを読み出し、該ハッシュリストに付与されている改ざん検知コード(2)を取り出し、該改ざん検知コード(2)と前記改ざん検知コード(1)を比較し、同じ値でなければ該コンテンツ読み出し要求に対してエラーを返して終了し、同じ値であれば、該改ざん検知コード(2)と装置復号鍵を用いて該ハッシュリストの改ざんを検出し、改ざんが検出された場合には前記コンテンツ読み出し要求に対してエラーを返して終了し、改ざんが検出されない場合には前記外部から指定されたコンテンツデータを前記記憶媒体から読み出し、該読み出した該コンテンツデータに該当するハッシュ値(1)を前記ハッシュリストから取得し、該コンテンツデータに対してハッシュ値(2)を計算し、該ハッシュ値

(2)と前記ハッシュ値(1)を比較し、同じ値でなければ前記コンテンツ読み出し要求に対してエラーを返して終了し、同じ値であれば、該コンテンツデータを該コンテンツ読み出し要求に対して返して終了する、原本を参照するための方法を含むことを特徴としたものである。

【0028】請求項12の発明は、記憶媒体に記憶した電子データの原本性を保証する原本性保証電子保存装置において、電子データを保存する記憶媒体と、ネットワークを介して外部との通信を行うためのインターフェースである通信ポートと、各種プログラムを実行するのに必要となるパラメータを記憶する内部記憶媒体と、各種プログラムを格納するプログラム格納媒体と、該プログラム格納媒体に格納された各種プログラムを読み出して実行するプロセッサとを有し、前記プログラム格納媒体に請求項1乃至11のいずれか1に記載の機能を有するプログラムを格納していることを特徴としたものである。

【0029】請求項13の発明は、請求項1乃至11のいずれか1に記載の原本性保証電子保存方法を実行させるための、或いは、請求項12に記載の原本性保証電子保存装置として機能させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体を特徴としたものである。

【0030】

【発明の実施の形態】図1は、本発明における原本性保証電子保存装置(以下、「原本保存装置」と略して記述する)の構成を示す図で、この原本保存装置100は、原本となる電子データを記憶し、ネットワークを介してホスト計算機110からアクセスされる装置であり、大容量記憶媒体101と、通信ポート102と、プログラム格納媒体103と、内部記憶媒体104と、タイマ1

05と、プロセッサ106とからなる。外部システムは
 ホスト計算機110側からネットワーク（一般的な通信
 路で構わない）を介して原本保存装置100に対して電
 子データの保存・読み出し等を行う。通信ポート102
 は、ネットワークを介したホスト計算機110との通信
 をおこなうためのインターフェース部であり、たとえ
 LANカードなどの通信モデムなどからなる。

【0031】大容量記憶媒体101は例えば光磁気ディ
 スクやCD-Rのように媒体そのものが原本保存装置1
 00から取り外し可能であっても構わないが、その他の
 ブロックは原本保存装置100として物理的に一体化さ
 れており、外部からのアクセスは通信ポート102を介
 する以外にない。各ブロックに対して直接アクセスする
 方法のない耐タンバー性を持った装置である。耐タン
 バー性を確保するレベルは筐体を開けられないようシール
 を貼る程度のものから、より高度に筐体を空けられてし
 まった場合には装置が動作しなくなるようなレベルまで
 考えられるが、そういった既存技術を利用する。プロセ
 ッサは規定のコマンドしか処理しないため、通信ポート
 102を介して内部に不正なアクセスをすることは不可
 能である。

【0032】プログラム格納媒体103は、主制御プロ
 グラム、ハッシュプログラム、鍵生成プログラム、暗号
 化プログラムおよび復号化プログラムなどの各種プロ
 グラムを格納したメモリであり、たとえば書換可能なEE
 PROMや読み出し専用のROMなどからなる。

【0033】内部記憶媒体104は、各種プログラムの
 実行に必要なパラメータを記憶するEEPROMな
 どからなるメモリであり、具体的には、装置暗号鍵、装
 置復号鍵、媒体認証コードリスト、最新データ識別番
 号、タイマ設定履歴ファイルおよびアカウント管理リス
 トなどを記憶する。タイマ105は、プロセッサ106
 がプログラムの実行時に所得する時刻を計時するタイマ
 である。

【0034】プロセッサ106は、プログラム格納媒体
 103に格納された主制御プログラム、ハッシュプログ
 ラム、鍵生成プログラム、暗号化プログラムおよび復号
 化プログラムなどの各種プログラムを読み出して実行す
 る制御装置である。

【0035】この原本保存装置100の例では、プログ
 ラム格納媒体に鍵生成プログラム、暗号化プログラム、
 復号化プログラムなどを格納し、プロセッサによってそ
 れらプログラムを実行する方式としているが、他にもそ
 れら暗号処理を行うハードウェアモジュール、例えば暗
 号LSIボードなど、を原本保存装置100に組み込
 み、そのハードウェアモジュールで鍵生成、暗号化、復
 号化の処理を行うようにしても良い。そのようなハード
 ウェアの例としては、例えばERACOM社（オースト
 ラリア）のCSA7000などが知られている。ここに
 例示したようなハードウェアを使用する場合には、ハー

ドウェア内部に安全に鍵を保管することができるため、
 後の説明で使用するマスター暗号鍵およびマスター復号
 鍵を、このハードウェア内部に記憶させておくようにし
 ても良い。

【0036】この原本保存装置100は外部システムか
 ら保存要求のあったデータを大容量記憶媒体101に記
 録するが、その際、後でデータの改ざんを検出するた
 めに、保存するデータに対して原本保存装置100自身の
 秘密鍵によりメッセージ認証子（公開鍵暗号方式を採用
 する際には電子署名）を付加する。また、データそのも
 のの不正な抹消を検出するために大容量記憶媒体101
 に記録されているデータのリストに対してもメッセージ
 認証子（MAC: Message Authentication Code）を付
 加する。また、大容量記憶媒体101の不正なすり替え
 （過去の状態に戻すなど）を検出するために、大容量記
 憶媒体101の媒体識別番号と、その媒体のデータリス
 トに対するメッセージ認証子のペアを原本保存装置10
 0内部に記録して管理する。また、データの作成日など
 に不正ができないよう、原本保存装置100に内蔵され
 ているタイマ105から現在時刻を取得し、データの属
 性として付与する。

【0037】さらに、原本保存装置100の内部で、オ
 リジナルとコピーが区別できるよう、データに「仮原
 本」「原本」「謄本」といった属性を付与して管理し
 ている。「原本」の属性が付与されたデータに対して、外
 部から複製を要求すると、複製されたデータには「謄
 本」という属性が付与される。この属性は原本保存装置
 100自身によって管理されており、外部から変更する
 ことはできない。大容量記憶媒体101を取り外して、
 外部でその属性を改ざんしても、後で原本保存装置10
 0にその大容量記憶媒体101を装着した際には改ざん
 が検出される。

【0038】図2及び図3は、本発明による原本性保証
 電子保存装置において、原本を保証して保存されるデー
 タ例の概念を示す図である。複数のコンテンツファイル
 で1つのバージョンを構成し、複数のバージョンと、文
 書の属性情報を記録しているデータ属性情報ファイル、
 アクセス履歴を記録しているアクセスログファイル、文
 書を構成する各ファイルのハッシュ値を管理するハッシ
 ュファイル、によって一つの保存データを構成し、管理
 する。

【0039】図2では、バージョン1の段階で2つのコ
 ンテンツを持っており、バージョン2になる際に3つ
 目、4つ目のコンテンツが増え、バージョン3におい
 ては1番目のコンテンツ編集され、4番目のコンテンツが
 削除された様子を概念的に表している。薄い色で示した
 コンテンツは、コンテンツ属性情報のみが存在し、コン
 テンツデータファイルそのものは前のバージョンのコン
 テンツデータファイルを参照することを意味している。

【0040】原本性を保証するための処理シーケンスに

ついて以下に説明する。

（処理の概要）原本保存装置100の内部プログラム起動時に内部管理情報の正当性の検証を行い、大容量記憶媒体101毎の認証コードが正しいことを確認する。そして、大容量記憶媒体101をマウントする際に大容量記憶媒体101に記録されている保存データリストの正当性の検証を行い、各保存データ毎のハッシュファイルMACが正しいことを確認する。そして、実際に大容量記憶媒体101に記録されている原本にアクセスする際には原本のコンテンツ、属性情報とともに管理されているハッシュファイルを用いてコンテンツ、属性情報、アクセスログの正当性の検証を行う。

【0041】逆に、原本を作成したり更新したりした場合には原本の正当性を検証するためのハッシュファイルMACを計算し、原本とともに記録するだけでなく、大容量記憶媒体101の保存データリストにもそのハッシュファイルMACを記録する。マウントを解除する際にはその保存データリストを保護するために保存データリストの正当性を検証するためのリストMACを計算し、保存データリストとともに記録するだけでなく、原本保存装置100内部の媒体認証コードリストにもそのリストMACを記録する。そして、原本保存装置100の内部プログラムを終了する際には、媒体認証コードリストを保護するために、媒体認証コードリストを検証するための媒体認証コードリストMACを計算し、媒体認証コードリストとともに記録するとともに、その媒体認証コードリストMACの計算に使用した装置暗号鍵はプログラム内部に組み込まれているマスター暗号鍵によって暗号化して内部記憶媒体104に記録する。

【0042】（プログラム起動処理）保存装置の内部プログラムが起動する際に、内部の管理情報の整合性を検証する。保存装置のサービスマンはプログラムを停止して内部をメンテナンスする可能性があるが、プログラムが停止していた間に内部に対して不正な改ざんが行われていないことを確認するため、内部記憶媒体104から媒体認証コードリストを読み出し、それに付与されている媒体認証コードリストMACの検証を行う。検証を行*

ハッシュファイル

ハッシュファイル MAC	
ハッシュエントリ #1	バージョン番号
	コンテンツ番号
ハッシュエントリ #2	ハッシュ値
ハッシュエントリ #3	
...	
ハッシュエントリ #N	

【0046】（マウント処理）原本が保存された大容量記憶媒体101が装着されると、大容量記憶媒体101から媒体識別番号ファイルを読み出し、媒体識別番号を取得する。保存装置100の内部記憶媒体104に記録されている媒体認証コードリストの中で、装着された大容量記憶媒体101に該当するエントリを参照し、リス

*う前に、装置暗号鍵、装置復号鍵がマスター暗号鍵によって暗号化されているため、それを同じくプログラム内部に埋め込まれているマスター復号鍵で復号する。検証が失敗すれば、不正な改ざんが行われた可能性があるため、プログラムは起動せずに終了する。検証に成功すれば、媒体認証コードリストは信頼できることになり、プログラム起動が正常に行われる。

【0043】（プログラム終了処理）プログラム終了時にはマウントしてある大容量記憶媒体101についてマウント解除処理を実行する。そして、内部記憶媒体104の媒体認証コードリストを読み出し、そのハッシュ値を計算して装置暗号鍵で暗号化し、媒体認証コードリストMACとする。媒体認証コードリストMACを媒体認証コードリストに付与し、内部記憶媒体104に記録する。また、内部記憶媒体104に記録してある装置暗号鍵や装置復号鍵は内部プログラムの中に埋め込まれているマスター暗号鍵で暗号化してから終了する。

【0044】（大容量記憶媒体フォーマット処理）大容量記憶媒体101を利用可能にするためにはフォーマット処理が必要となる。新しい大容量記憶媒体101に媒体識別番号を振り、その媒体識別番号を媒体識別番号ファイルとして大容量記憶媒体101に記録する。空の保存データリストを作成し、その保存データリストに対するリストMACを計算して保存データリストに付与し、保存データリストファイルとして大容量記憶媒体101に記録する。そして、そのリストMACと媒体識別番号の組を媒体認証コードリストの新しいエントリとして内部記憶媒体104の媒体認証コードリストに追加する。媒体認証コードリストに対して媒体認証コードリストMACを計算し、媒体認証コードリストに付与して内部記憶媒体104に記録する。媒体認証コードリストに対してMACを付与する処理は、プログラム終了処理でのみ実行しても良い。媒体認証コードリストの構成を下表に示す。

【0045】

【表1】

トMACを取得する。そのリストMACと、大容量記憶媒体101に記録されている保存データリストファイルに付与されているリストMACとを比較し、同じ値であるかどうかを検証する。同じ値でなければ、保存データリストファイルが不正であるため、マウント処理は失敗となる。同じ値であれば、大容量記憶媒体101から保

存データリストファイルを読み出し、保存データリストファイルのリストMACが正しいかどうかを検証する。正しくない場合にはマウント処理は失敗となる。正しければ、保存データリストは信頼できることになり、マウント処理が成功となる。

【0047】（マウント解除処理）大容量記憶媒体101のマウントを解除する際には、保存データリストファイルを元にハッシュ値を計算し、そのハッシュ値を装置暗号鍵で暗号化してリストMACとする。リストMACを保存データリストファイルに付与して大容量記憶媒体101に記録する。そして、内部記憶媒体104から媒体認証コードリストを読み出し、その中の、マウントを解除する大容量記憶媒体101の媒体識別番号に該当する媒体認証コードエントリについてリストMACを更新し、内部記憶媒体104に記録する。

【0048】（原本参照）マウント処理が成功した後、大容量記憶媒体101に記録されている原本の参照が要求されると（具体的には原本識別番号を指定した参照要求を保存装置が受け取る）、保存データリストの中の該当する原本のエントリを参照し、ハッシュファイルMACを取得する。そのハッシュファイルMACと、大容量記憶媒体101に記録されている該当文書のハッシュファイルに付与されているハッシュファイルMACが同じ値であるかどうかを検証する。マウント処理の際に保存データリストの正当性は確認されているため、同じ値でなければ、ハッシュファイルが不正であるということになり、原本の参照処理は失敗する。同じ値であれば大容量記憶媒体101から該当文書のハッシュファイルを読み出し、ハッシュファイルのハッシュファイルMACが正しいかどうかを検証する。正しくない場合には原本参照処理は失敗となる。正しければ、ハッシュファイルは信頼できることになる。指定された原本のうち、例えば1番目のコンテンツファイルの参照が要求されているのであれば、1番目のコンテンツファイルに該当するハッシュ値をハッシュファイルから取り出し、そのハッシュ値がコンテンツファイルから計算されるハッシュ値と一致するかどうかを検証する。すでにハッシュファイルの正当性は検証されているため、一致しなければコンテンツファイルが不正であることになり、原本参照処理は失敗となる。一致すれば、読み出したコンテンツファイルを要求元に渡し、原本参照処理が成功となる。

【0049】（原本新規作成処理）図4は、本発明の実施形態における原本の新規作成方法を説明するためのフロー図である。原本保存装置100の外部から新しい原本を新規に作成（保存）しようとする場合には以下のような処理になる。

【0050】まず、外部より新規に作成する原本の複数のコンテンツファイルを受け取る（ステップS1）。大容量記憶媒体101のマウント処理が完了しているかを判断し（ステップS2）、未完了ならばエラー処理をし

て終了する。処理が完了しているならば、内部記憶媒体104の最新原本識別番号を読み出す。読み出した番号に1を加えて新しい最新原本識別番号とし、内部記憶媒体104に記録する（ステップS3）。その後、新しい最新原本識別番号を、この原本の原本識別番号とし、その番号を元にしてディレクトリ名を決定し、大容量記憶媒体101にディレクトリを作成する（ステップS4）。受け取ったコンテンツファイル個々についてハッシュ値を計算し、コンテンツファイルハッシュ値とし、作成したディレクトリの下に受け取ったコンテンツファイルを記録する（ステップS5）。

【0051】次に、内部タイマ105より現在時刻を、内部記憶媒体104より最新タイムIDを取得し、現在時刻と最新タイムIDより日時情報を作成する（ステップS6）。先の新しい原本識別番号、日時情報、コンテンツファイル情報を元にデータ属性情報を作成する（ステップS7）。このデータ属性情報を元にハッシュ値を計算し、データ属性情報ハッシュ値とする。データ属性情報をデータ属性情報ファイルとして大容量記憶媒体101に記録する（ステップS8）。

【0052】原本の新規作成を要求したユーザ名を含む、この原本のアクセスログを作成する（ステップS9）。このアクセスログを元にハッシュ値を計算し、アクセスログハッシュ値とする。アクセスログをアクセスログファイルとして大容量記憶媒体101に記録する（ステップS10）。コンテンツファイルハッシュ値、データ属性情報ハッシュ値、アクセスログハッシュ値を合わせてハッシュコレクションとし、ハッシュコレクションを元にハッシュ値を計算して、そのハッシュ値を装置内部暗号鍵で暗号化し、ハッシュファイルMACとする（ステップS11）。ここで、ハッシュコレクションとハッシュファイルMACを合わせて大容量記憶媒体101にハッシュファイルとして記録する（ステップS12）。ハッシュファイルの構成を下表に示す。

【0053】

【表2】

媒体認証コードリスト

媒体認証コードリスト MAC	
認証コードエントリ #1	媒体識別番号 メッセージ認証子（リストMAC）
認証コードエントリ #2	
認証コードエントリ #3	
...	
認証コードエントリ #N	

【0054】ここで、バージョン番号が0でコンテンツ番号が1の場合にはデータ属性情報ファイルを意味する。バージョン番号が0でコンテンツ番号が2の場合にはアクセスログファイルを意味する。

【0055】最後に、原本識別番号、原本属性、作成日時情報、ハッシュファイルMACを組み合わせて保存データリストエントリを作成し、大容量記憶媒体101の


保存データリストファイルに先の保存データリストエントリを追加して（ステップS13）、処理を終了する。

【0056】（原本コンテンツ更新処理）原本のコンテンツを更新する場合には、基本的に原本参照処理に記述されているような手順で保存されている原本の正当性を検証し、その上で原本新規作成処理と同様の手順でコンテンツの更新を行い、原本の正当性を検証するための改ざん検知コード等を計算して記録・管理するようにする。


【0057】

【発明の効果】本発明の原本性保証電子保存方法及び装置によれば、文書のハッシュ値の管理を簡潔にでき、文書の更新、参照の手続きの煩雑さを解消できる。また、保存装置のプログラム起動、終了の処理についても安全性を高めることが可能である。


【図1】

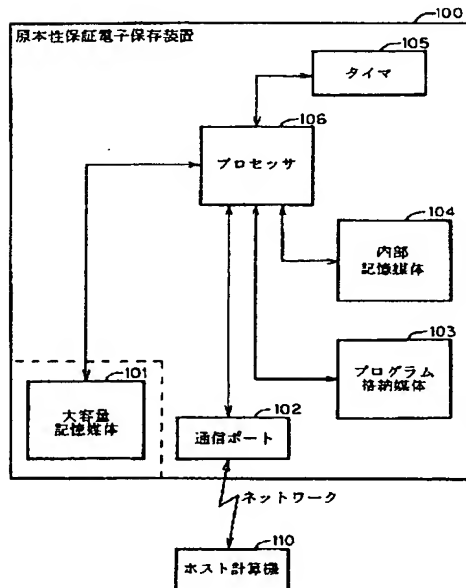

【図2】

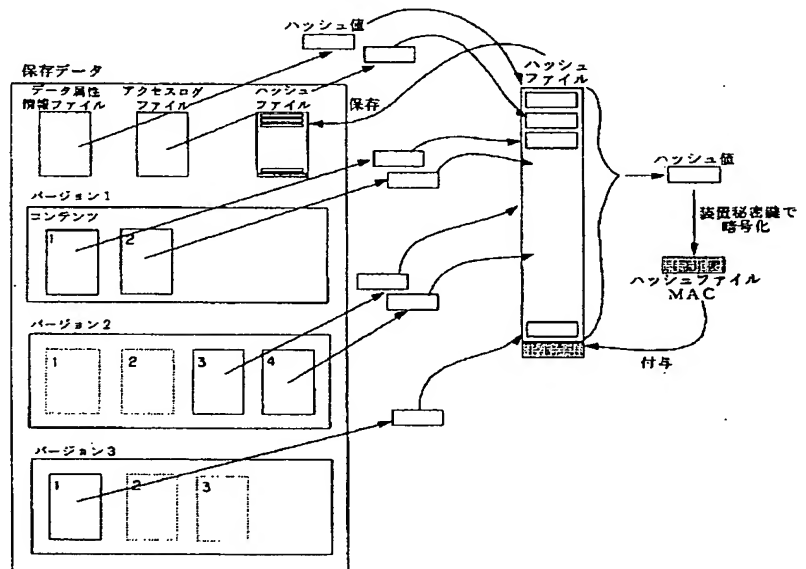

【図3】

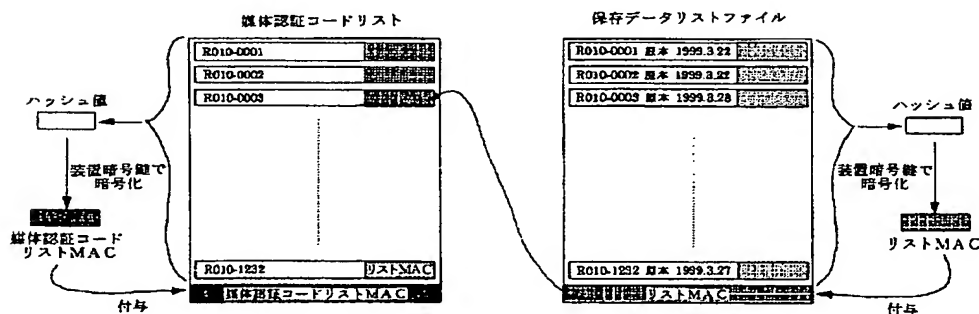

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明における原本保存装置の構成を示す図である。

【図2】 本発明による原本保存装置において、原本を保証して保存されるデータ例の概念を示す図である。


【図3】 本発明による原本保存装置において、原本を保証して保存されるデータ例の概念を示す図である。

【図4】 本発明の実施形態における原本の新規作成方法を説明するためのフロー図である。

10 【符号の説明】

100…原本保存装置、101…大容量記憶媒体、102…通信ポート、103…プログラム格納媒体、104…内部記憶媒体、105…タイマ、106…プロセッサ、110…ホスト計算機。

【図4】

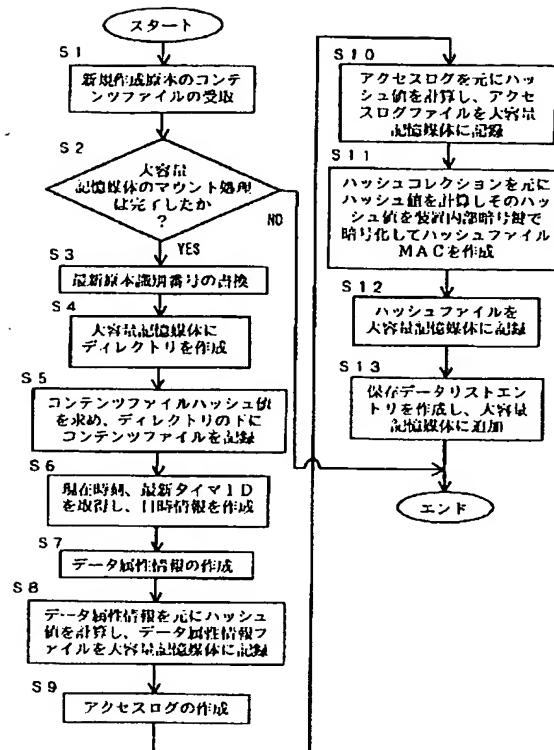

フロントページの続き

Fターム(参考) 5B017 AA08 BA05 BA07 BB02 BB03
CA09 CA16
5B076 AB09 FA14 FA15 FA16
5B085 AE29